


SUPER GOLD 15W-40 Cod. 2682

KUVAUS

Moniasteöljy traktoreiden, leikkuupuimureiden, maatalouskoneiden ja maansiirtokoneiden kaikäntyyppisille ja -tehoisille vapaasti hengittäville dieselmoottoreille tai turbomoottoreille.

OMINAISUUDET

- Vähentynyt voiteluaineen kulutus.
- Voiteluaineen hyvä lämpövakaush, mikä pitää voiteluominaisuudet tasaisina pitkällä aikavälillä.
- Erinomaiset moottorin kulumista estävät ominaisuudet kaikissa kuormitusolosuhteissa.
- Hyvät puhdistus- ja dispersio-ominaisuudet korkeiden käyttölämpötilojen kehittämia karstoja ja muita epäpuhtauksia vastaan (lakat, liete jne.).
- Voiteluaineen hyvä viskosimetrinen vakaush takaa korkean ja tasaisen paineen voitelupiirissä myös korkeissa lämpötiloissa.
- Erittäin hyvät korroosiosuojaominaisuudet rikkipitoisen dieselpolttoaineen palamisesta syntyviä happoja vastaan.
- Hyvät vaahtamisenesto-ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen voitelutehon liikkuville pinnoille.

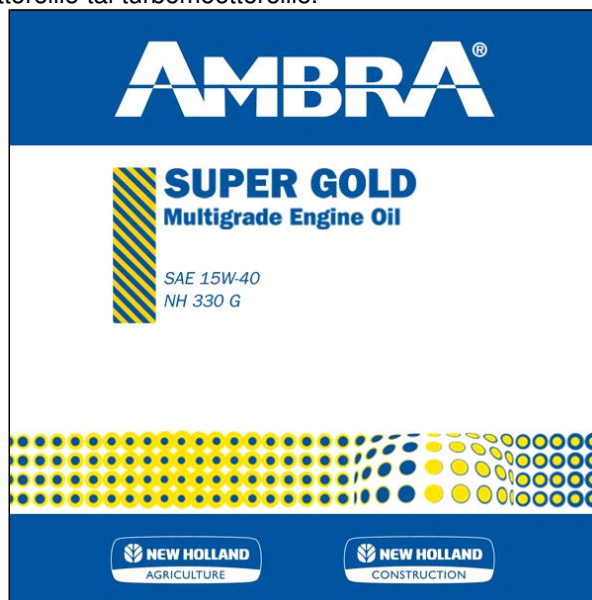

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

- Super Gold 15W-40 -öljyä voidaan käyttää seuraavissa lämpötiloissa:

SAE 15W-40: -15 °C – +40 °C

Vaihto valmistajan ohjeiden mukaan.

TEKNISET TIEDOT

SAE 15W-40, NH 330G, API CF-4/SG,
MIL-L-2104 F Performance