


## AXF 80W-90 Cod. 2742

### KUVAUS

Voiteluaine suurpaineen (E.P.) ja rajoitetun luiston (L.S.) ominaisuuksilla, kehitetty erityisesti öljykylpyjarruilla ja tasauspyörästön luistonrajoittimilla varustettujen maansiirtokoneiden akselleille.

### OMINAISUUDET

- Takaa jarrujärjestelmän tehokkuuden kaikissa käyttöolosuhteissa ja lämpötiloissa. Poistaa mahdolliset öljykylpyjarrujen aiheuttamat äänet.
- Maksimaalinen kulumisenestosuojaus takaa pidemmän vaihteistokomponenttien (tasauspyörästön, vetopyörästön jne.) käyttöiän myös silloin, jos voitelu on rajoitettua.
- Voiteluaineen viskositeetti alentaa tehohäviötä minimiin ja lisää akselien suorituskykyä jopa alhaisissa lämpötiloissa.
- Voiteluaineen erityiskoostumus takaa sen erinomaisen lämpövakan ja ominaisuuksien muuttumattomuuden myös äärimmäisissä käyttöolosuhteissa vähentäen siten ankarassa käytössä syntynyttä lämpöä.

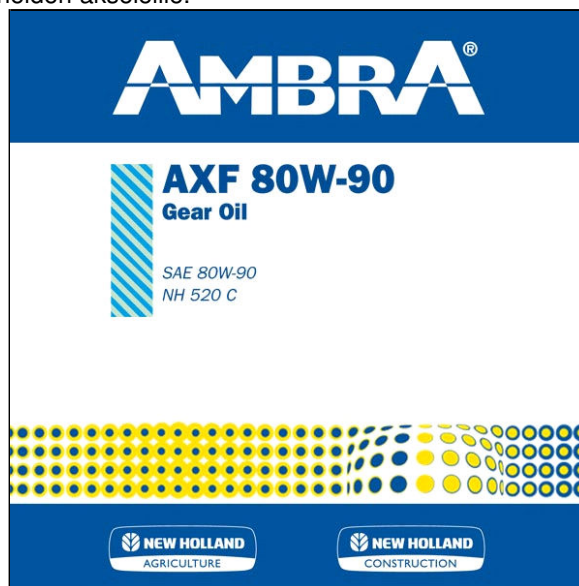

### KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

AXF on SAE 80W/90 -luokituksen öljy, joka sopii käytettäväksi kaikkina vuodenaikoina. Vaihto on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

SAE 80W-90, API GL 5, GTG LLP-007, NH 520 C,  
ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08,  
ZF TE-ML 21C, MIL-L-2105 D