

AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40 Cod. 2747


KUVAUS

Korkealaatuinen moniastemoottoriöljy kehitetty erityisesti NEW HOLLAND -koneiden suojaksi.

OMINAISUUDET

Korkea hajotusteho estää palotilassa muodostuvan noen aiheuttaman paksuuntumisilmiön, mikä on tavallista vähäpäästöisissä moottoreissa, ja pitää voiteluominaisuudet tasaisina käytön aikana.

- Korkea suojaus noen aiheuttamaa kulumista vastaan, etenkin sytytysjärjestelmän tasolla (nokat, venttiilinostimet, keinuivut, jos olemassa).
- Erinomainen suoja mekaanista kulumista vastaan, jota kohdistuu männänrenkaisiin/sylinterin vaippaan, varmistaa hyvän öljynkulutuksen ohjauksen.
- Korkea palamishappojen neutralisointikyky, kun käytössä on erittäin rikkiptoiset polttoaineet (maks. 0,5 %).
- Hyvä suoja myös rautaa sisältämättömien materiaalien korroosiota ja vaahtoamista vastaan.

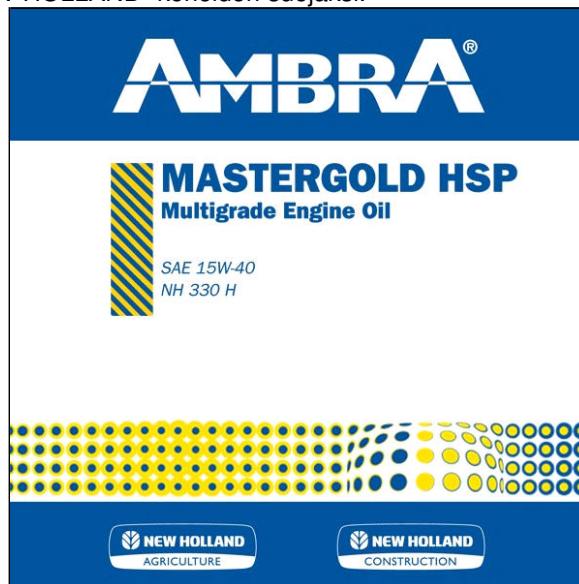

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

Mastergold HSP 15W-40 -öljyä on saatavilla seuraavalla luokituksella:
SAE 15W-40 lämpötiloissa 15 °C – +40 °C. Vaihto valmistajan ohjeiden mukaan.

TEKNISET TIEDOT

SAE 15W-40, NH 330H, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5,
MB-hyväksyntä 228,3

CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072